

KIHAN
SL200/300/400

KIHAN
株式会社関東キハン

建機アタッチメント販売・修理・中古買取販売

〒350-1205
埼玉県日高市大字原宿812番地5
TEL 049-202-2932 FAX 049-202-2933



バックホー用杭抜機 REVOSTICK

REVOSTICKが御社の利益増に貢献いたします。

解体工事における「杭抜き」は近年、重要視される傾向にあります。

「REVOSTICK (レボスティック)」を導入する事で、杭抜きに使用する大型機械搬入に係わるコスト、手間などが大幅に削減され、施工管理を容易にすることが可能になります。

コストカット

杭抜き作業を自社で行う事により、外注費を削減。

工期の短縮


機械入替の手間がかからず、スケジュール管理が容易に。

安全性の向上


従来の吊り下げ式と比較し、転倒しにくく、事故を未然に防止。

PROCESS

解体機のアタッチメントを変えるだけで杭抜き作業を可能に

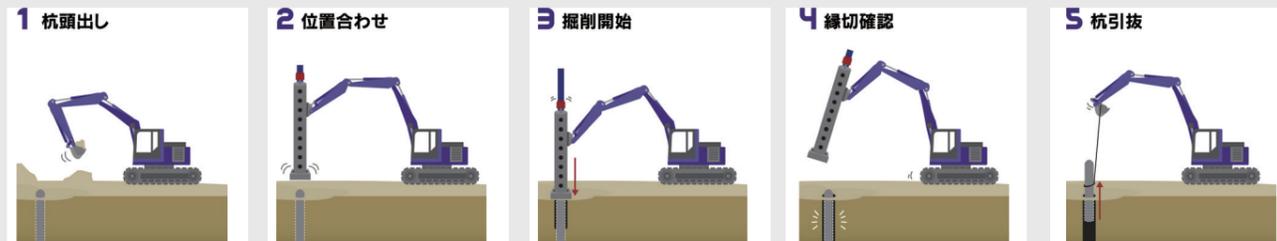

MACHINE

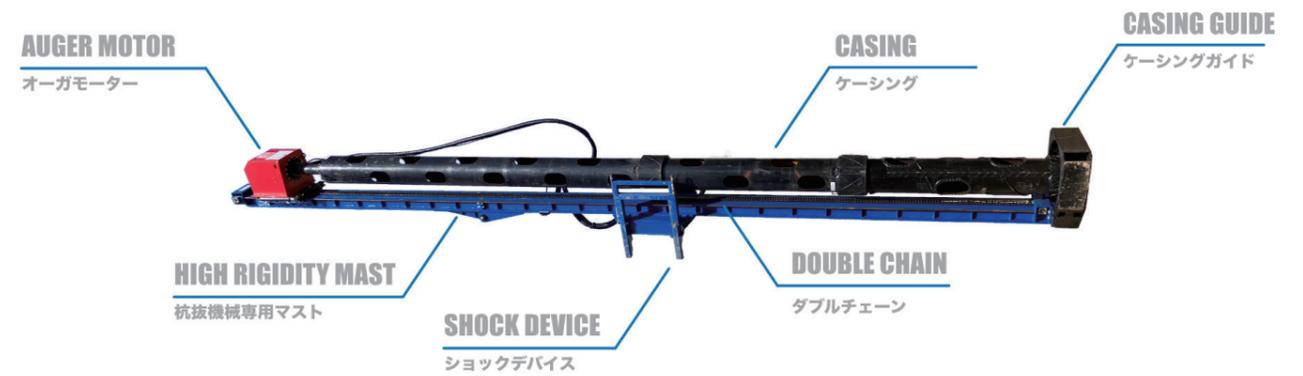

PARTS



オーガモーター

3機種それぞれに適したモーターをラインナップ。軽量・高出力なモーターは効率の良い作業を実現。



杭抜機専用マスト

それぞれの機種に合った高いトルクを誇るモーターをラインナップしております。モーターケースも標準装備しております。



ショックデバイス

モーター下部に衝撃吸収装置を標準装備。モーター本体の破損を未然に防止。



ダブルチェーン

耐破断性に優れたローラーチェーンをダブルで採用。万が一の事故を未然に防止。




スライディングモーター

掘削装置をダブルチェーンを介して力強く上下に作動。安定作業に貢献。



ケーシング

運搬性が高い分割式を採用。先端ビットは部品供給可能で優れたランニングコストを実現。

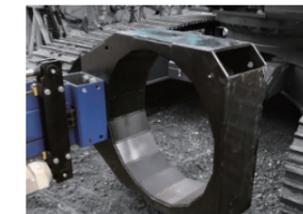

ケーシングガイド

マスト最下部に標準装備。掘削始動時に起こるケーシングのおどりを防止。

SPEC

仕様	型式	最大作業ストローク (m)	ケーシング直径(mm)※	オーガモーター	モーター使用トルク (kN)	推奨使用圧力 (MPa)	使用流量 (l/min)	回転数 (回転/分)	総質量 (kg)	適合ショベル (ton)
	SL200	6	350-650	T-2000	15.1	20	130	24	2520	12-20
	SL300	8	350-650	T-5000	35.0	25	180	24	3360	20-24
	SL400	12	350-650	T-8000	60.5	27	285	24	4830	35-50

※ケーシングサイズ 350φ 400φ 450φ 500φ 550φ 600φ 650φ

※車輛系建設機械(基礎工事事用)の資格が必要となります。

※杭抜きを行う際は、散水・杭抜き用に水と4.9Mpa程度の高圧洗浄機が必要です。

※杭抜きを行う際にケーシング保護(小石つまり防止)と水の攪拌用にエアコンプレッサー0.69Mpa程度が必要です。

※油圧配管はメインはインチでアシスト・ドレインは6分を推奨しています。(レボスティックのモーター故障の原因となる場合があります。)